


remix 2


edition: 01.2021
price group: 4



RX612




RX632




RX643



RX912




RX933




RX733




RX762

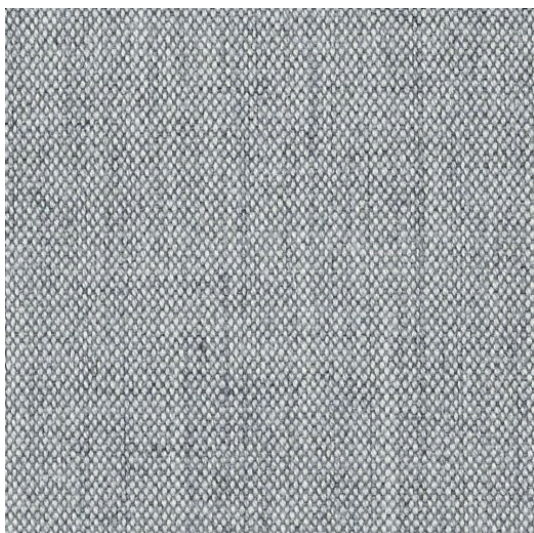


RX123



RX163



RX173

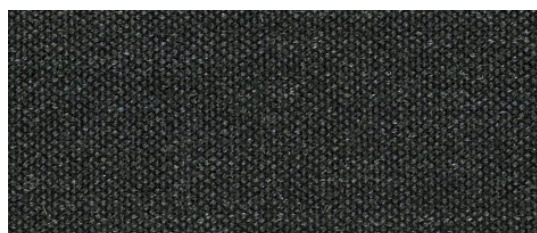

RX393

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

90% wełna, 10% nylon

Waga

300 g/m²

Szerokość rolki

138 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1/2:2014
- BS 5852:Part 1:1979
- Önorm B1/Q1
- NF D 60 013
- UNI 9175 1IM
- IMO FTP Code 2010: Part 8

Czyszczenie

odkurzanie i czyszczenie chemiczne

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Tkanina dostępna w ofercie standardowej do końca czerwca 2021 (pozostaje w Studio Design).

de:

Zusammensetzung

90% Schurwolle, 10% Nylon

Gewicht

300 g/m²

Rollenbreite

138 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

4-5 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Feuersicherung

- EN 1021-1/2:2014
- BS 5852:Part 1:1979
- Önorm B1/Q1
- NF D 60 013
- UNI 9175 1IM
- IMO FTP Code 2010: Part 8

Reinigung

Staubsaugen und Reinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

Der Stoff ist im Standardangebot bis Ende Juni 2021 erhältlich (bleibt im Stoffkatalog Studio-Design).

en:

Composition

90% wool, 10% nylon

Weight

300 g/m²

Roll width

138 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

4-5 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Flammability

- EN 1021-1/2:2014
- BS 5852:Part 1:1979
- Önorm B1/Q1
- NF D 60 013
- UNI 9175 1IM
- IMO FTP Code 2010: Part 8

Cleaning

vacuuming and dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.

The fabric is available in the standard offer until the end of June 2021 (remains in Studio Design).